


BALLO L808



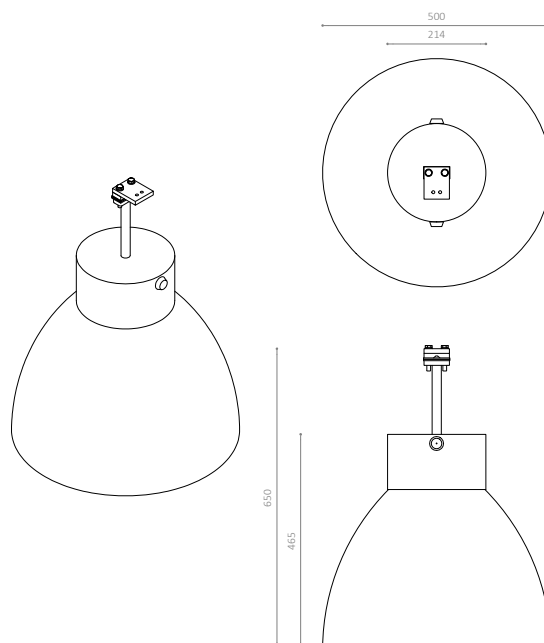

## BALLO L808 - LINHÄNGD ARMATUR

DESIGN: CUBO ARKITEKTER

### LYSFORDELING

Direkt, symmetrisk eller asymmetrisk ljusfördelning. Möjlighet till projektanpassad ljusfördelning via ett brett urval av ljusfördelningslinser.

### MATERIAL

**Lamphus:** Lampskärm i slagtålig opalvit polykarbonat. UV-stabiliserad

**Skärm:** Akryl satiné. UV-stabiliserad

### MÅTT

Lamphus: Ø500 mm. H: 650 mm  
Vikt: 10,9 kg

### LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: 115,7 Lm/W @3000K, 80Ra  
Lumen: >6016 Lm @3000K, 80Ra

### LJUSKÄLLA

LED typ: Philips Fortimo FastFlex  
Livslängd: >120.000 timmar vid Ta 25° C.  
L80B10

System förbrukning: Standard 24W (max 53W)  
Färgtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K  
Färgåtergivning: CRI >80 (Std.), CRI >70 (Opt.)  
Färgnoggrannhet: 5 steps SDCM

### DRIVER

Driver typ: Philips Xitanium  
Livslängd: >100.000 timmar  
Överspänningskydd: >10 kV  
Styrning: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI, Zhaga book 18 som tillval.

### MONTAGE

För montage på lina

### ANSLUTNING

Levereras med 2M dubbelmantlad kabel 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> mrk.L och 2M kabel 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> mrk.N. Möjlighet till alternativ anslutning

### KLASSIFICERING

IP54, IK08, Isolationsklass II