



BALLO L809

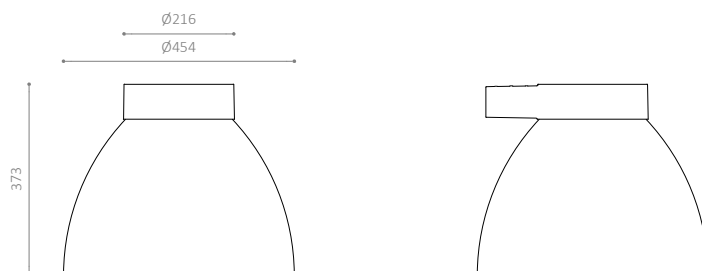



BALLO L809 - VÄGARMATUR

DESIGN: CUBO ARKITEKTER

LJUSSPRIDNING

Direkt, symmetrisk eller asymmetrisk ljusspridning. Möjlighet till projektanpassad ljusspridning via ett brett urval av ljusspridningslinser. Skärmen är diskret upplyst utan ljusföroreningar.

MATERIAL

Lamphus: Lamphus i kagjutet aluminium, pulverlackerat. Kupad skärm i slagålelig opalvit polykarbonat. UV-beständig.

Skärm: Transparent slagålelig polykarbonat med svart dekorativ ring.

MÅTT

Lamphus: Ø454 mm. Höjd 373 mm
Vikt: 9,2 kg

LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: 140 Lm/W
Lumen, 80 Ra: 3000K: 1090-5668LM
4000K: 1152-5992LM

LJUSKÄLLA DATA

LED typ: Philips Fortimo FastFlex G4+
Livslängd: >120.000 timmar v/Ta max 25° C
L80B10

System förbrukning: Standard 30W (10-52W)
Färgtemperatur: 3000K, 4000K
Färgåtergivning: CRI>80
Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

DRIVER DATA

Driver typ: Philips Xitanium
Livslängd: >100.000 timmar
Överspänningsskydd: >10 kV
Styrning: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI, Zhaga book 18 som tillval.

MONTAGE

För montering på arm. Passar Ø48 mm arm.

ANSLUTNING

Levereras med 10 m kabel. 2x1 mm²

KLASSIFICERING

IP66. IK08. Isolationsklass II

Finns som 3D i Archicad BIM-biblioteket

Lampas