



KILDEBJERG L910

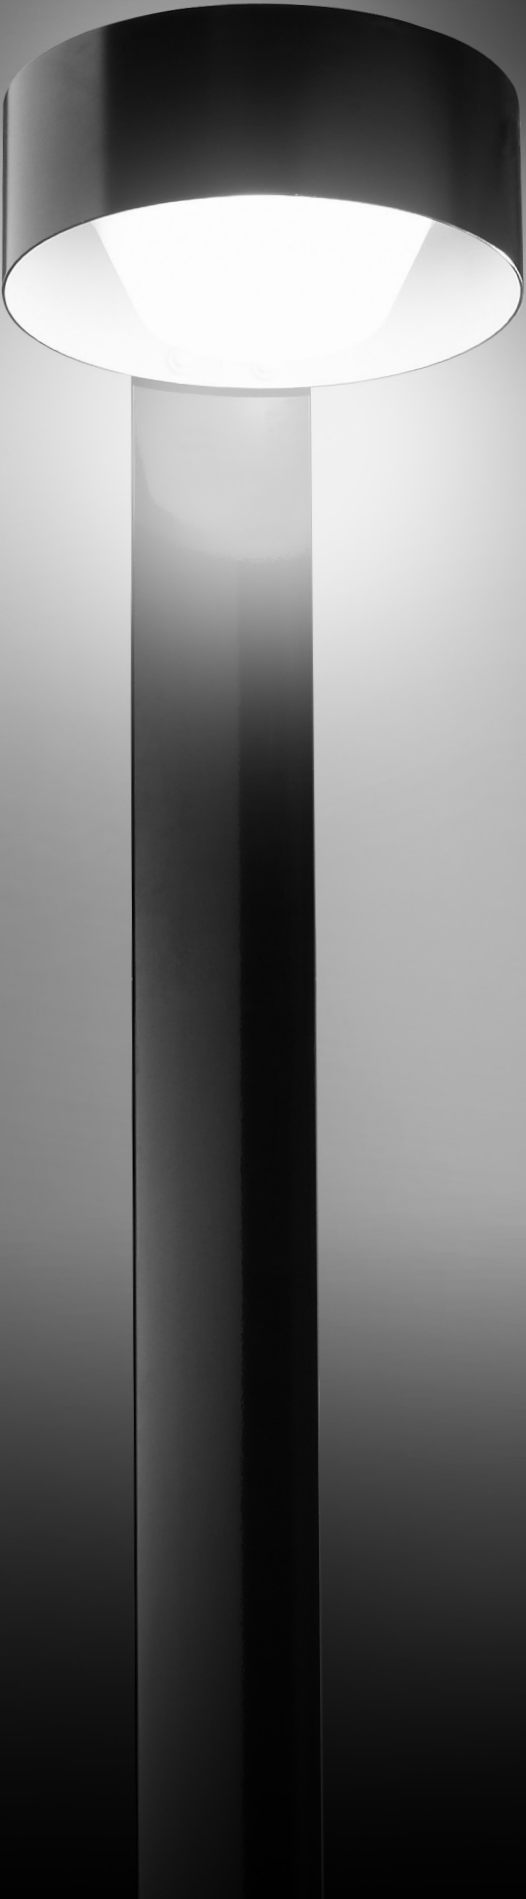

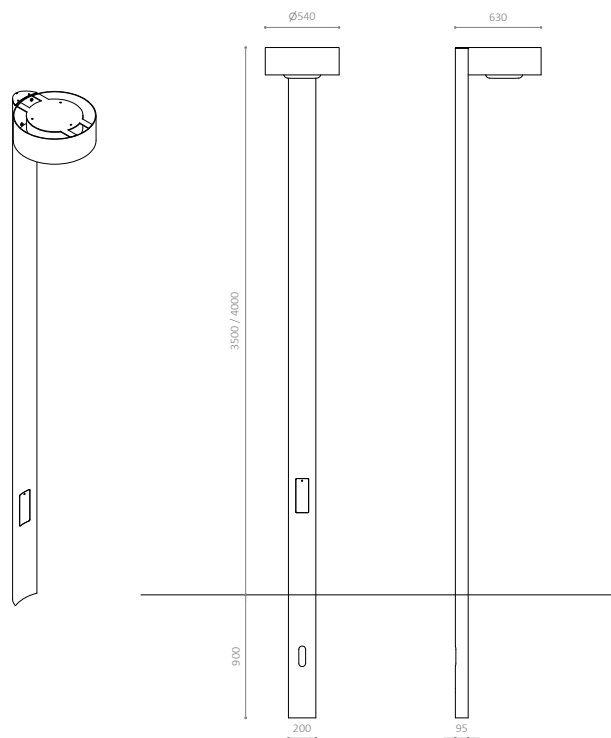

## KILDEBJERG L910 - LYKTSTOLPE

DESIGN: ANNE QVIST DESIGN OFFICE

### LJUSFÖRDELNING

Direkt och rotationssymmetrisk ljusfördelning

### MATERIAL

**Lamphus:** Svartanodiserat aluminium, pulverlackerat invändig i vit.

**Avskärmning:** Opal satiné slagålig polykarbonat

**Stolpe:** Svartanodiserat aluminium

### MÅTT

Höjd: mm 3500 / 4000  
Stolpe: Ø200 x 95 mm  
Lamphus: Ø540 mm. Djup 630 mm  
Vikt: 40 / 45 kg

### LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: >122 Lm/W  
Lumen, 80 Ra: 3000K: 1458-4860LM,  
4000K: 1530-5103LM

### LJUSKÄLLA

LED typ: Bridgelux VERO SE series Gen7  
Livslängd: >100.000 timmar v/Ta max 25° C.  
L80B10  
System förbrukning: Standard 30W (12-40W)  
Färgtemperatur: 3000K, 4000K  
Färgåtergivning: CRI>80  
Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

### DRIVER

Driver typ: Philips Xitanium  
Livslängd: >100.000 timmar  
Överspänningskydd: >10 kV  
Styrning: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tillval

### MONTAGE

För nedgjutning

### ANSLUTNING

3 kablar max 5 x 10 mm<sup>2</sup>. Säkringsbox och säkring medföljer

### KLASSIFICERING

IP44, IK08, Isolationsklass II