


ADDO L95



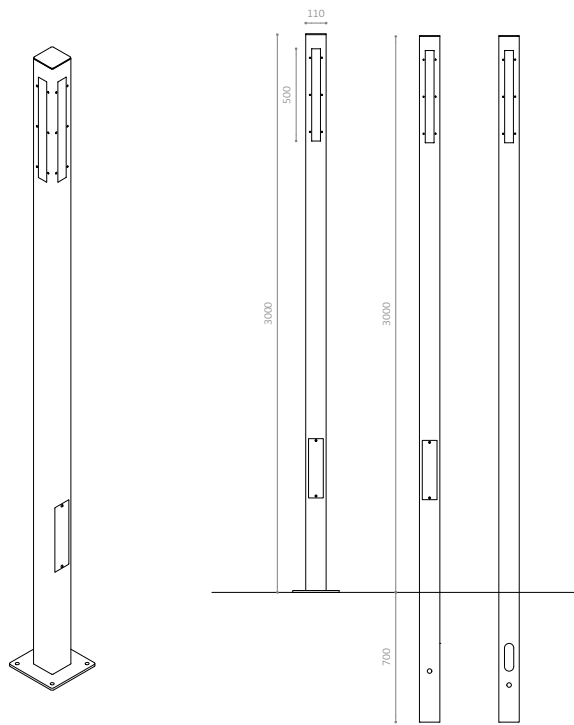

ADDO L95 – LYKTSTOLPE

DESIGN: FRIIS & MOLTKE DESIGN

LJUSFÖRDELNING

Direkt ljusfördelning med 1, 2, 3 eller 4 ljusöppningar.

MATERIAL

Stolpe: Varmförzinkat stål eller pulverlackerat varmförzinkat stål

Topp: Pulverlackerad aluminium

Avskärmning: Transparent plexiglas med vitt aluminiumgaller. UV-stabiliserad.

MÅTT

Höjd: 3000 mm
Stolpe: 110 x 110 mm
Vikt: 30 kg

LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: 36 Lm/W
Lumen, 80 Ra: 3000K: 432-1440 LM
4000K: 454-1512 LM

LJUSKÄLLA

LED typ: Philips Fortimo LEDstrip gen5
Livslängd: >70.000 timmar v/Ta max 25° C. L80B10

System förbrukning: Default vid x antal ljusöppningar:
1: 20W (13-29W),
2: 28W (12-40W),
3: 36W (12-40W),
4: 40W (12-40W)

Färgtemperatur: 3000K, 4000K
Färgåtergivning: CRI>80
Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver typ: Philips Xitanium
Livslängd: >100.000 timmar
Överspänningsskydd: >10 kV
Styrning: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tillval.

MONTAGE

För nedgjutning eller fastbultning

ANSLUTNING

3 kablar max 5 x 10 mm². Säkringsbox och säkring medföljer

KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklass II

Finns som 3D i Archicad BIM-biblioteket

Lampas