


OUTFIT L901



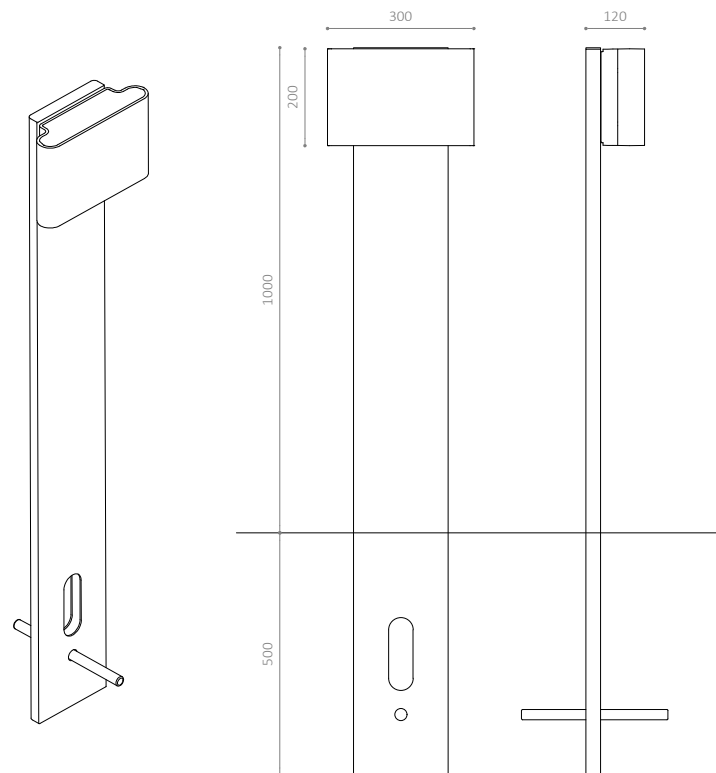

## OUTFIT L901 - POLLARE

DESIGN: ANNE QVIST DESIGN OFFICE

### LJUSFÖRDELNING

Direkt, symmetrisk och diffus ljusfördelning. Up- & downlight

### MATERIAL

**Lamphus:** Kokillgjuten aluminium, pulverlackerad

**Avskärmning:** Polykarbonat Satiné-Blend. LED optimerad

**Stolpe:** Ekstruderad aluminium, pulverlackerad

### MÅTT

Höjd: 1000 mm  
 Stolpe: 194 x 30 mm  
 Lamphus: H:200 x B:300 x D:90 mm  
 Vikt: 8,8 kg

### LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: 35 Lm/W  
 Lumen, 80 Ra: 3000K: >595Lm, 4000K: >655Lm

### LJUSKÄLLA

LED typ: Philips Fortimo LEDstrip  
 Livslängd: >70.000 timmar vid Ta 25° C.  
 L80B10  
 System förbrukning: Default 10W (max 17W)  
 Färgtemperatur: 3000K, 4000K  
 Färgåtergivning: CRI >80 (Std.), CRI >90 (Opt.)  
 Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

### DRIVER

Driver typ: Philips Xitanium  
 Livslängd: >50.000 timmar  
 Överspänningskydd: >2 kV  
 Styrning: Nej. Kompatibel med DALI och Casambi som tillval.

### MONTAGE

Nedgjutning

### ANSLUTNING

2 kablar max. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. 5-poligt push-in terminal

### KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklass I