



ADDO L95 MINI

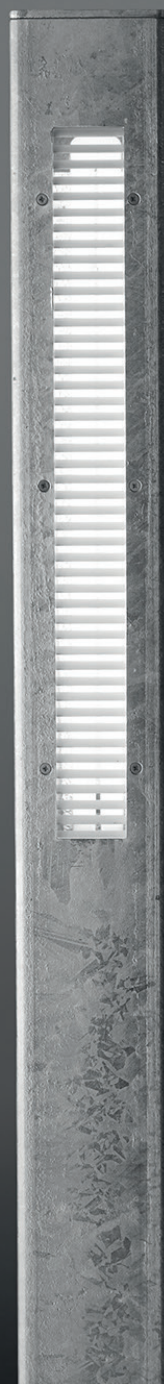

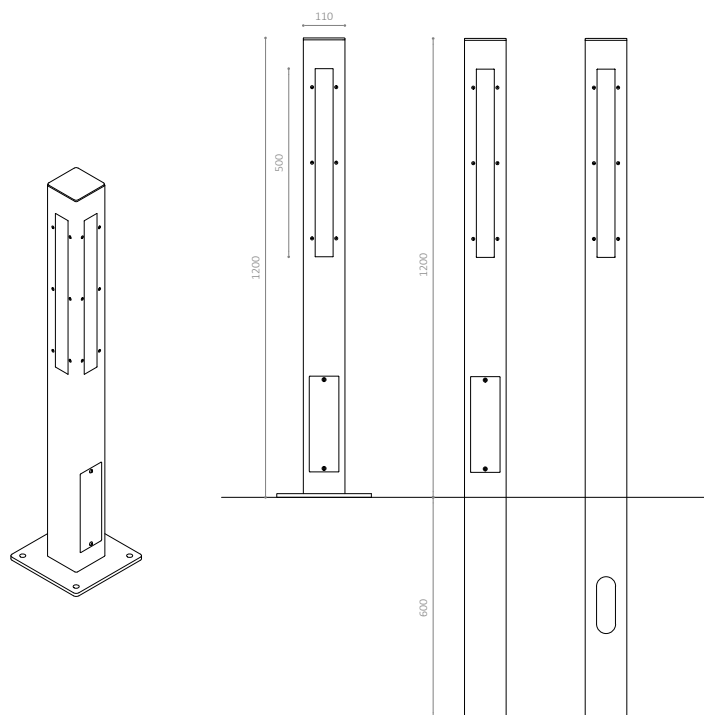

ADDO L95 MINI - POLLARE

DESIGN: FRIIS & MOLTKE DESIGN

LJUSFÖRDELNING

Direkt nedåtriktad ljusfördelning. 1, 2, 3 eller 4 ljusöppningar.

MATERIAL

Stolpe: Varmförzinkat stål eller pulverlackerat varmförzinkat stål

Topp: Pulverlackerad aluminium

Avskärmning: Klar akryl. UV-stabiliserad.

MÅTT

Höjd: 1200 mm
Stolpe: 110 x 110 mm
Vikt: 18,8 - 19,4 kg

LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: L95-1: 32,6 Lm/W.
L95-2: 35,9 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen: L95-1: >946Lm.
L95-2: >1436Lm @3000K, 80Ra

LJUSKÄLLA

LED typ: Philips Fortimo LEDstrip gen5
Livslängd: >70.000 timmar vid Ta 25° C.L80B10
System förbrukning: L95-1: Standard 20W (max 29W)
L95-2: Standard 28W (max 40W)
L95-3: Standard 36W (max 40W)
L95-4: Standard 40W (max 40W)
Färgtemperatur: 3000K, 4000K
Färgåtergivning: CRI >80 (Std.), CRI>90 (Opt.)
Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver typ: Philips Xitanium
Livslängd: >100.000 timmar
Överspanningsskydd: >10 kV
Styrning: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tillval.

MONTAGE

För nedgjutning eller fastbultning

ANSLUTNING

3 kablar max 5 x 10 mm². Säkringsbox och säkring medföljer

KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklass II

Finns som 3D i Archicad BIM-biblioteket

Lampas