


FACET L104



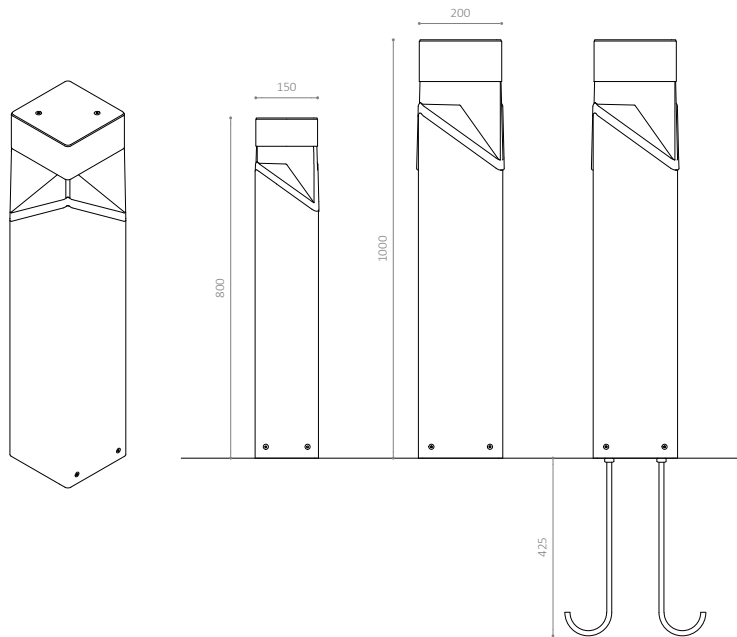

## FACET L104 - POLLARE

DESIGN: JAN FUGL & KAI HANSEN

### LJUSFÖRDELNING

Unik reflektordesign ger en indirekt och asymmetrisk ljusfördelning

### MATERIAL

**Lamphus:** Varmförzinkat stål eller pulverlackerat varmförzinkat stål

**Avskärmning:** Slagtålig polykarbonat, klar

### MÅTT

Höjd: 1000 mm  
Bred: 200 x 200 mm  
Vikt: 32 kg

### LJUSFLÖDE

Luminous efficacy: 31 Lm/W  
Lumen, 80 Ra: 3000K: 835 LM, 4000K: 877 LM

### LJUSKÄLLA

LED typ: Bridgelux VERO SE series Gen7  
Livslängd: >100.000 timmar vid Ta 25° C.  
L80B10

System förbrukning: 27W  
Färgtemperatur: 3000K, 4000K  
Färgåtergivning: CRI >80  
Färgnoggrannhet: 3 steps SDCM

### DRIVER

Driver typ: Mean Well LPF  
Livslängd: >50.000 timmar  
Överspänningskydd: Inget  
Styrning: Ingen

### MONTAGE

Invändig dold fotplatta med 4 nedgjutningsankare. Nedgjutningsankare medföljer

### ANSLUTNING

3 kablar max 5x10 mm<sup>2</sup>. Säkringsbox och säkring medföljer

### KLASSIFICERING

IP54, IK10, Isolationsklass II