


PIN L304



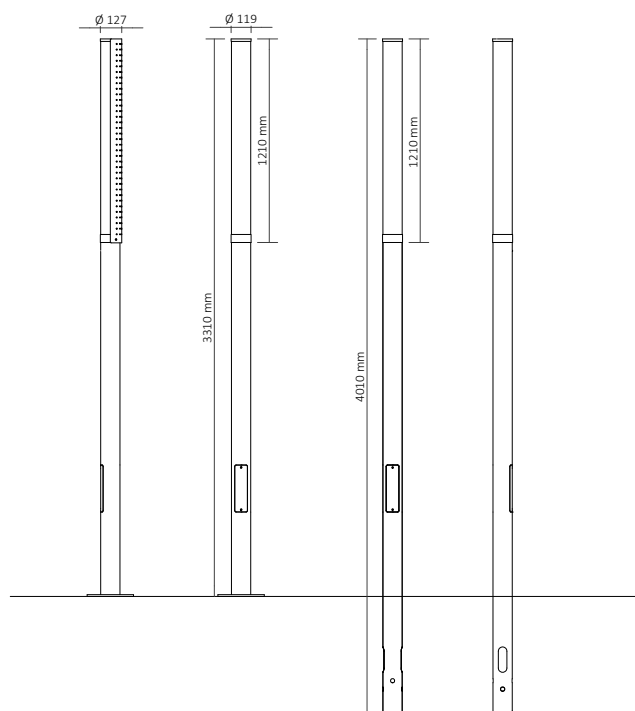

## PIN L304 - LYKTSTOLPE

**Design: Luplau & Poulsen Arkitekter**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ljusspridning   | Direkt och rotationssymmetrisk ljusspridning<br>Perforerad halvavskärmning ger en asymmetrisk ljusspridning (tillbehör)                    |
| Material        | Mast och halvavskärmning i varmgalvaniserat stål, kan dessutom pulverlackeras<br>Naturanodiserad eller pulverlackerad topp- och mellanring |
| Optik           | Satinerad stötsäker akrylavskärmning. UV-beständig   |
| Höjd            | 3310 mm  |
| Ljuskälla       | LED 30W/830/4900Lm. 50Khrs   |
| Montering       | För nedgjutning eller flänsmontering.  |
| Anslutning      | 3 kablar max 5x10 mm <sup>2</sup> , 2 kablar max 5x16 mm <sup>2</sup><br>Säkringsbox och säkring medföljer                                 |
| CE              |  |
| Klassificering: | IP56. IK10. Isolationsklass II   |
| Vikt            | 45 kg.   |

Lampas